

Tanc de răcire a laptelui pentru 1.600-8.000 litri



Tancurile de răcire a laptelui de la Wedholms sunt produse la cele mai înalte standarde de calitate. Fiecare model este astfel conceput încât să fie compatibil cu toate sistemele de muls. Tancurile noastre de răcire a laptelui sunt produse într-o gamă largă de modele și dimensiuni și pot fi adaptate la nevoile dvs. de poziționare și conectare.

Acest tanc este disponibil în două variante: DF953, cu unitate de condensare integrată, respectiv DF95, livrat cu unitate de condensare separată. Ambele variante sunt dotate cu un sistem de răcire adaptat nevoilor dvs., precum și cu unitatea de control unică WinMaster cu sistem de curățare complet automatizat încorporat.

Unitatea de condensare a tancului DF95/DF953 este astfel concepută încât să vă ofere o economie remarcabilă de exploatare. Datorită capului de pulverizare special, pompelor dozatoare precise și gamei speciale de programe de curățare, sistemul de curățare este considerat cel mai bun de pe piață.

Tancul este complet controlat, monitorizat și înregistrat prin WinMaster, unitatea de comandă care vă permite un control complet asupra funcționării tancului.

Wedholms

Misiunea noastră: lapte răcit și stocat conform

Date privind tancul de răcire a laptelui DF95 și DF953

Tancul poate fi livrat în două variante, fiecare fiind disponibilă într-o gamă largă de capacități și dimensiuni și putând fi adaptată la nevoile dvs. de poziționare și conectare a echipamentului.

Tancul DF953 este complet și gata de utilizare, având unitate de condensare încorporată. Tancul DF95 este livrat cu o unitate de condensare separată, care poate fi montată unde doriți dvs.

Tancul de răcire a laptelui este confecționat integral din oțel inoxidabil și din materiale reciclabile. Se sprijină pe un cadru cu picioare care asigură un transport ușor. Atât picioarele, cât și agitatorul sunt detașabile.



Sistem de răcire care reduce costurile de exploatare

- Conceput pentru exploatare economică pe durata răcirii laptelui.
- Răcire prin expansiune directă
- Sistemul de răcire este compus din diverse module, fiind astfel simplu de adaptat la nevoile dvs.
- Agentul de răcire are un traseu lung de circulație, pentru o răcire optimă a laptelui în evaporatorul sudat cu laser.
- Cel mai bun agent de răcire pt. tancuri de răcire a laptelui.
- Toate componentele au calitate de vârf.



Un sistem de control care comandă, monitorizează și înregistrează funcționarea

- Sistemul de control WinMaster comandă, monitorizează și înregistrează funcționarea sistemelor de agitare, răcire și curățare.
- Performanța de răcire este optimizată conform specificațiilor dvs.
- Paleta de agitare poate funcționa la două viteze,

pentru a face procesul de agitare a laptelui cât mai lin posibil.

- Sistemul de curățare are 8 stadii și trei programe de curățare diferite din care puteți alege, obținând astfel maximă fiabilitate.
- Pompele dozatoare asigură în fiecare caz dozarea corectă și împiedică supradozarea detergentului.
- După fiecare ciclu de curățare, unitatea pompei este golită automat de apă.
- Alarma integrată se declanșează automat în caz de defecțiune.
- Temperaturile pot fi monitorizate în timp, de exemplu pe o perioadă de 60 de zile. (Consultați broșura individuală a produsului).
- Sistemul WinMaster afișează informațiile și instrucțiunile prin simboluri grafice și opțional, poate trimite un SMS către un telefon mobil la



declanșarea unei alarme sau poate trimite către un computer un e-mail cu un grafic WinGraph, dacă este necesar.

Capul de pulverizare se poate roti cu 360°

- Considerat cel mai bun cap de pulverizare de pe piață.
- Datorită rotației de 360° se curăță și cele mai mici detalii.
- Rulmenții cu bile asigură o rotație fără frecare.




Capacul gurii de vizitare poate deschis cu o mână

- Deschidere laterală care poate fi manevrată cu o singură mână.
- Fără garnituri de cauciuc care să se dezintegreze sau să colecteze bacterii.



Orificiu care asigură o golire mai rapidă

- Orificiul special conceput în acest scop reduce la minimum contactul laptelui cu aerul, măbind astfel viteza procesului de golire.

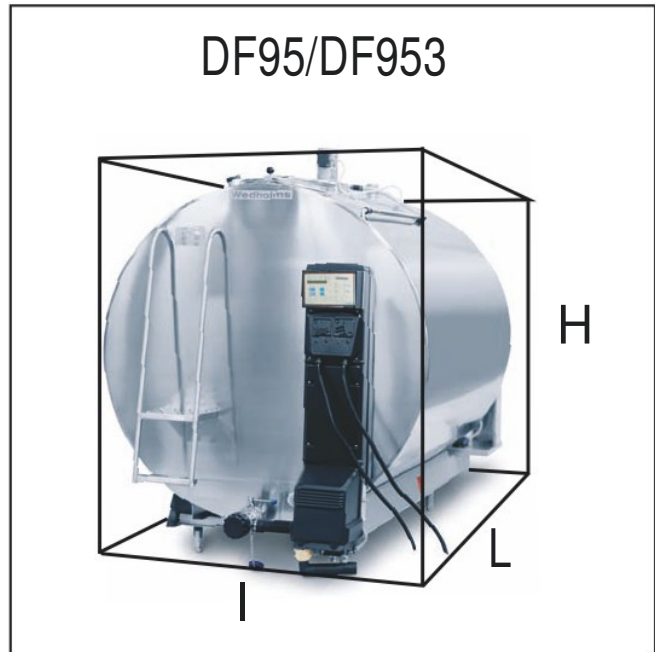

Volum (litri)	Lățime I	Lungime (fără unitatea de condensare)	Lungime L	Înălțime H	Masă kg
1600	1350	2000	2500	1810	400
2000	1350	2390	2890	1820	565
2000	1500	2010	2510	1950	565
2500	1350	2760	3280	1825	640
2500	1500	2320	2850	1960	640
3200	1500	2790	3320	1970	750
3200	1700	2300	2830	2160	750
4000	1500	3350	3880	1980	850
4000	1700	2720	3250	2170	850
5000	1700	3240	3770	2170	950
5000	1900	2700	3230	2390	950
6000	1700	3810	4300	2180	1150
6000	1900	3150	3640	2390	1150
7000	1900	3540	4030	2390	1210
7000	2100	3070	3560	2600	1210
8000	1900	3990	4480	2430	1300
8000	2100	3400	3890	2620	1300

Dimensiunile specificate (mm) includ scara, sistemul WinMaster

Unitatea de condensare este inclusă în dimensiunea L.

Demontarea agitatorului și a picioarelor va reduce înălțimea totală cu aproximativ 250 mm.

Service oriunde aveți nevoie

Clienții noștri sunt foarte importanți pentru noi. De aceea, echipa noastră de suport tehnic vă stă oricând la dispoziție; colaboratorii din rețeaua noastră se vor asigura că primiți asistență tehnică adecvată și piese de schimb conforme, ori de câte ori aveți nevoie de ele.

Tancurile noastre sunt compatibile cu toate tipurile de sisteme de muls și sunt conforme cu toate normele UE.

Support tehnic la tel. +40 264 280 887

Wedholms

Misiunea noastră: lapte răcit și stocat conform

Reprezentanța Wedholms România

Profil Grup S.R.L.

P.L. Str. Suceagu Nr 1A, 407062,

Loc. Suceagu, Com. Baci, Jud. Cluj

Tel/Fax: +40 264 280 887

Mobil: +40 745 008 925

info@profil-grup.ro

www.profil-grup.ro

www.wedholms.com